

SEPARADORES DE FLUIDOS CONEXIÓN ROSCADA

Serie SR

Los separadores de fluidos a diafragma **JMH**, son dispositivos destinados a proveer un absoluto aislamiento entre los instrumentos de medición **-MANOMETROS, TRANSMISORES DE PRESION, PRESOSTATOS ETC.** – y los fluidos de procesos, cuyas características (corrosivos, sucios, contaminantes, con sólidos en suspensión, con alta temperatura, viscosos, con requerimientos de asepsia, etc.) hacen inadecuado el contacto de los mismos, con los internos de los instrumentos.

La serie **SR**, de separadores a diafragma **JMH**, esta integrada por modelos diseñados para usos múltiples en instalaciones Industriales de todo tipo y son muy versátiles dado que se conectan directamente a la línea por medio de su rosca.

Su forma constructiva, con diafragma soldado por micro plasma, permite el desarme del separador sin ocasionar la pérdida del líquido de transmisión, lográndose un fácil y seguro proceso de limpieza sin riesgos de derrames y/o contaminación.

El cuerpo del separador se ha diseñado de forma tal, que solamente el diafragma se encuentre en contacto con el fluido de proceso, disponiéndose de esta manera, de una única superficie de contacto, apta para soportar las condiciones de proceso impuestas.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Presión de trabajo: de 0...6 bar a 0...250 bar.
- Temperatura de trabajo: -20°C a +120°C.
- Precisión: a 20°C ±0.5% para conexión directa.
- Membrana: en AISI 316L.
- Conexión al instrumento: en AISI 304.
- Conexión a proceso: en AISI 304.
- Líquido de transmisión: según especificaciones del cliente.

RANGOS DE PRESIONES DE TRABAJO

DN Manómetro [mm]	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"
63	0...80 / 0...260 bar	0...40 / 0...150 bar	-	-
100	0...80 / 0...260 bar	0...40 / 0...150 bar	0...25/ 0...40 bar	0...2.5/ 0...25 bar
150	-	0...60 / 0...150 bar	0...25/ 0...40 bar	0...2.5/ 0...25 bar




Madariaga 804/830
B 1872 CMP Sarandí – Buenos Aires - Argentina
Tel./Fax: (54-11) 4204-9466 / 4205-1399
Email: ventas@jmhsrl.com.ar
Web: www.jmhsrl.com.ar

SEPARADORES DE FLUIDOS CONEXIÓN ROSCADA

Serie SR

DIMENSIONES

Sello	A	B	C	D
Modelo SR	[mm]	[bsp/npt]	[mm]	[bsp/npt]
1/2"	50	1/2" - 1/4"	32	1/2"
3/4"	55	1/2"	38	3/4"
1"	60	1/2"	44	1"
1 1/2"	65	1/2"	50.8	1 1/2"

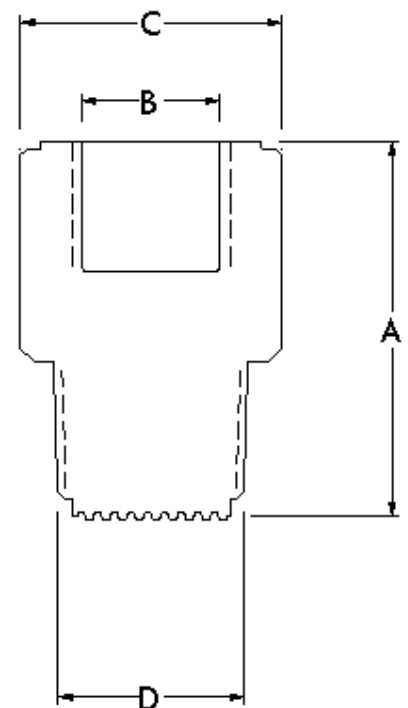

CENI

Madariaga 804/830
B 1872 CMP Sarandí - Buenos Aires - Argentina
Tel./Fax: (54-11) 4204-9466 / 4205-1399
Email: ventas@jmhsrl.com.ar
Web: www.jmhsrl.com.ar